

CARACTÉRISTIQUES

- 3 cylindres.
- Réglages mécaniques du laminage et de l'allonge.
- Tapis en feutre.
- Pour pâtons entre 50 et 1200 g.
- Table de réception rabattable.
- Entraînée par chaîne.

FEATURES


- 3 cylinders.
- Mechanical settings for rolling and moulding.
- Felt conveyor belts.
- For dough pieces between 50 and 1200 g.
- Sliding-out reception table.
- Chain-driven.

EIGENSCHAPPEN

- 3 uitwalscilinders.
- Mechanische instellingen voor uitwalsen en opmaken.
- Viltten transportbanden.
- Bewerkt deegstukken tussen 50 en 1200 g.
- Uitschuifbare opvangplaat.
- Ketting aangedreven.



**2 YEARS
WARRANTY**



Option sécurité.
Option safety.
Optie beveiliging.



Option guides latéraux.
Option guides.
Optie geleiding.




Réglage pratique.
Convenient setting levers.
Handige instelmogelijkheid.


Poignées de manutention.
Positioning handles.
Handgrepen voor verplaatsing.

Option : socle robuste sur roulettes avec frein.
Option: solid support on castors with locking system.
Optie: stevige sokkel op zwenkwielletjes met rem.

VUE LATÉRALE ■ SIDE VIEW ■ ZIJAAZICHT

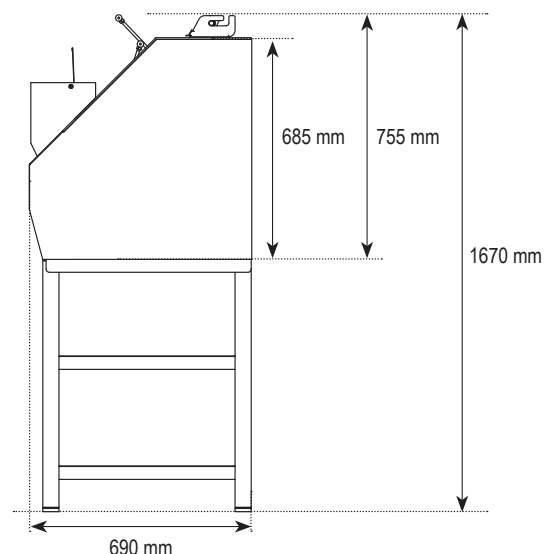

VUE DE FACE ■ FRONT VIEW ■ VOORAANZICHT

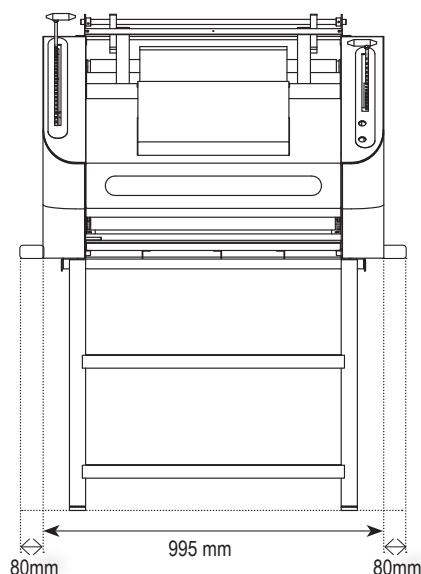

MODEL

BAGUETTO

POIDS PATONS ■ WEIGHT DOUGH PIECES ■ GEWICHT DEEGSTUKKEN	50 - 1200 g
CAPACITÉ pièces/heure ■ CAPACITY pieces/hour ■ CAPACITEIT stuks/uur	1200
LARGEUR DE FAÇONNAGE ■ MOULDING WIDTH ■ UITROLBREEDTE	75 cm
POIDS NET MACHINE ■ NET WEIGHT MACHINE ■ NETTOGEWICHT MACHINE	258 kg
PUISSANCE MOTEUR ■ MOTOR POWER ■ MOTORVERMOGEN	0,55 kW
VOLTAGE ■ VOLTAGE ■ SPANNING	220/380V 3Ph 50Hz
OPTION SOCLE ■ OPTION SUPPORT ■ OPTIE ONDERSTEL	✓
OPTION GOULOTTE SÉCURISÉE ■ OPTION SAFETY HOPPER ■ OPTIE BEVEILIGDE INVOER	✓
OPTION GUIDES LATÉRAUX ■ OPTION GUIDES ■ OPTIE GELEIDING	✓